



BYGGINNREDNING AS

Din beste partner på innredninger

DEKO FV

foldevæg som en fleksibel rumdeler







DEKO FV – til nem opdeling af lokaler

Selv om trenden dikterer store, åbne lokaler og miljø, kan det nogle gange være nødvendigt at opdele f.eks. møde- og konferencerum, kontorlokaler, kantiner, undervisningsrum eller institutioner i mindre enheder.

DEKO FV er den ideelle løsning, når der er behov for at opdele et stort lokale i mindre enheder.

Foldevæggens størrelse og udseende tilpasses efter behov, så væggen fremstår som en harmonisk og integreret del af det øvrige interiør.



Gennemarbejdet konstruktion

DEKO FVs sammenhengende elementer er bygget op omkring en specialudviklet konstruktion, der består af aluminiumprofiler, træplader, isolering og lydæmpende materiale, hvilket gør det muligt at opnå en lydisolering på op til Rw 52 dB.

Elementernes tykkelse er 80 mm, og elementstørrelserne afhænger af væggenes højde og længde.

Væggen kan opføres som en hel væg, hvor sidste modul fungerer som dør, eller som to vægge, der samles på midten. Det sidste element er altid et dørmodul forsynet med kuglelukke og nedfældet fingergreb. Når væggen er lukket, bliver modulerne fastholdt med skjult paskvillås i hvert andet element.



Elementerne er i top og bund forsynet med gummilister, som slutter tætt, når væggen er låst.

Elementernes kantprofil, der beskytter hjørnerne, leveres som standard i naturanodiseret aluminium, men kan farves efter ønske.

Køreskinner og væggenes tilslutningsprofiler er som standard hvide, men kan også farves efter ønske.

Det er muligt at indbygge glasfelter med almindeligt glas og lyd- eller termoglas i et eller flere af modulerne.





Overflader

DEKO FV leveres med en rengøringsvenlig og sterk overflatebehandling, som sikrer en lang levetid.

Elementerne kan enten males i en ønsket farve eller belægges med andre typer overflader f.eks. laminat, melamin, whiteboard eller træfiner, så væggen får en flot og unik overfladefinish.



Flere muligheter for ophæng og parkering

DEKO FV kan monteres enten tophængt eller gulvkørende.


Den tophængte foldevæg monteres direkte i tag- eller loftkonstruktionen og giver mulighed for at få gennemgående og ensartet gulvbelægning under væggen uden skinne i gulvet.

Den gulvkørende foldevæg derimod kører på en skinne monteret direkte i gulvet og er ideel, hvis tag- eller loftkonstruktionen ikke er sterk nok til at bære væggenes vægt. Ved meget høje vægge anbefales denne form for montering.


Der er flere parkeringsalternativer. Valget afhænger bl.a. af væggenes højde og længde, og hvordan væggen ønskes at blive betjent.




Eksempler på DEKO FV detaljer

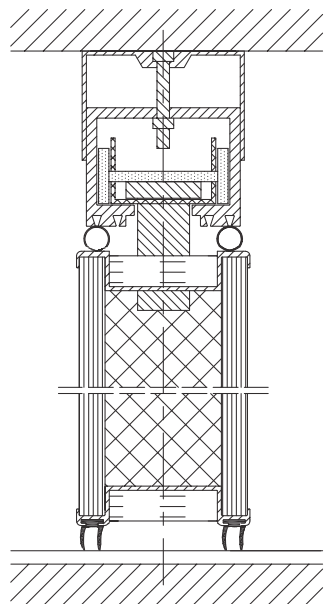


Tophængt
loft-/gulvtilslutning

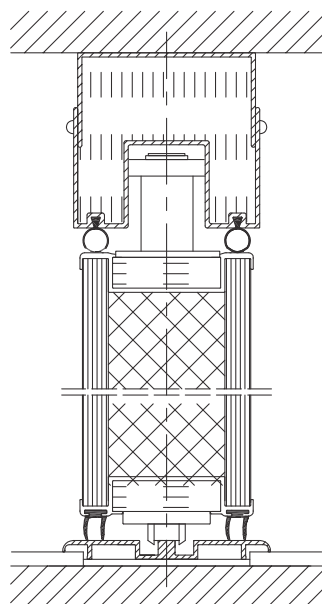

Gulvkørende
loft-/gulvtilslutning

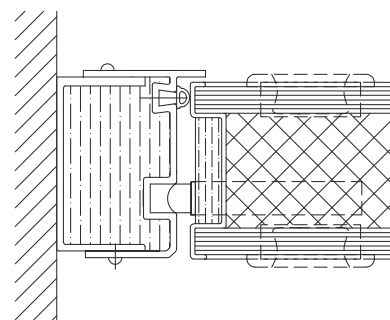

Vægtilslutning - startkarm

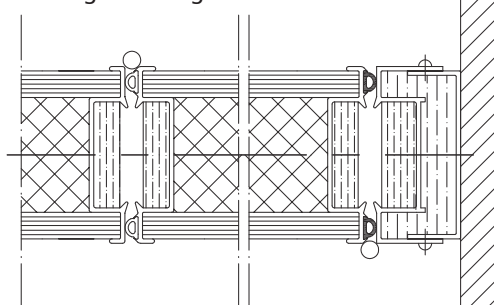


Vægtilslutning - slutkarm


Eksempler på DEKO FV parkeringsmuligheder




Centerhængt - enfløjet

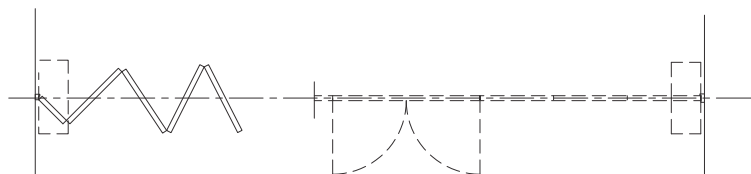

Centerhængt - tofløjet

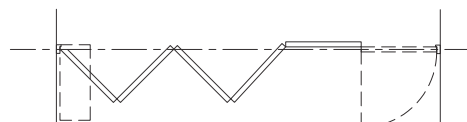

Sidehængt - enfløjet

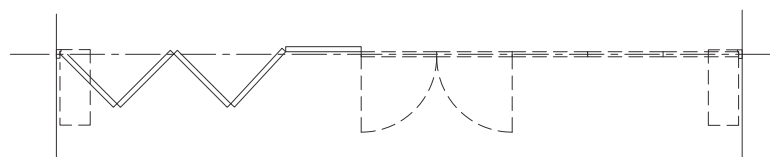

Sidehængt - tofløjet

For flere detaljetegninger, teknisk information og projekt spots se www.dekofv.dk



Typeoversigt

Vægttype	Tykkelse (mm)	Vægt (kg/m ²)	Luftlydisolering (Rw)
FV 41	80	26	41 dB
FV 44	80	30	44 dB
FV 47	80	35	47 dB
FV 49	80	40	49 dB
FV 50	80	41	50 dB
FV 52	80	42	52 dB

Modulbredde 400-1000 mm.

For ajourførte værdier se www.deko.dk



DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i forhold til samarbejdspartneres behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.

 **DEKO**

DEKO loft + væg pls
Mårkærvej 11
2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 77 11
Fax: 43 55 77 12

DEKO loft + væg pls
Kokholm 4
6000 Kolding

Tlf.: 75 51 77 22
Fax: 75 51 77 50

info@deko.dk – www.deko.dk



BYGGINNREDNING AS
Din bedste partner på innredninger