



BYGGINNREDNING AS

Din beste partner på innredninger



DEKO MV

mobilvæg med mulighed for diskret parkering







DEKO MV – den fleksible mobilvæg

Fleksibilitet har altid været et nøgleord hos DEKO, og derfor indgår mobilvæggen også som en naturlig del af vores produktprogram.

DEKO MV er ligesom foldevæggen DEKO FV ideel til opdeling af et lokale i mindre enheder, men da sektionerne betjenes individuelt, er der et utal af parkeringsmuligheder i f.eks. nicher eller separate rum.

Mobilvæggens størrelse og udseende tilpasses efter behov, så den fremstår som en harmonisk og integreret del af det øvrige interiør.



Overholder både lyd- og brandkrav

DEKO MVs sektioner er bygget op omkring en specialudviklet konstruktion, der består af aluminiumprofiler, træplader, isolering og lyddæpende materiale, som gør det muligt at opnå en lydisolering op til Rw 53dB.

Mobilvæggen er også brandklassificeret efter europæisk standard i klasserne EI30 og EI60.

Sektionerne er forsynet med gummilister i top og bund. Gummilisterne slutter tæt til de tilstødende bygningsdele, når elementerne bliver låst.

Sektionerne er mellem 85 og 110 mm tykke afhængig af lyd- og brandkrav. Sektionernes størrelse afhænger af væggenes højde og længde.



Overflader

Sektionerne kan enten sprøytemales i en ønsket farge eller belægges med andre typer overflader f.eks. laminat, melamin eller træfiner, hvilket giver væggen en flot og unik overflatefinish.

Sektionerne leveres som standard med kantprofil, men kan også leveres uden.

Køreskinner og væggens tilslutningsprofiler er som standard hvide, men kan også leveres i andre farver.



Parkering og lukkemekanismer

Sektionerne i DEKO MV skubbes ind i hinanden og låses hver for sig. Hvert element låses fast imellem gulv og loft med en skjult paskvillås, hvilket er med til at give væggen tæthed og stabilitet.

DEKO MV leveres med tophængte centerelementer eller

to-punkt-hængte elementer alt efter valg af skinnesystem og parkering.

Mobilvæggen monteres enten centrisk eller excentrisk - afhængigt af den ønskede parkering.




Det er muligt at indbygge døre i et eller flere elementer.


Da mobilvæggen består af enkelte sektioner, kan man med fordel parkere dem i skjulte nicher eller i separate rum i forlængelse af skinnerne.



Eksempler på DEKO MV detaljer

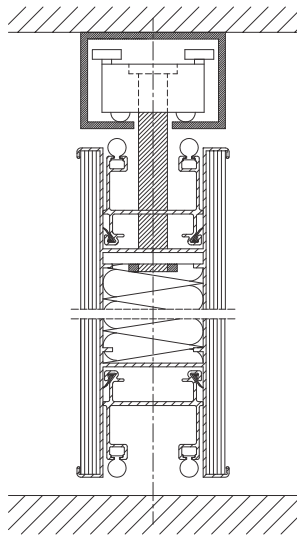


Loft-/gulvtilslutning

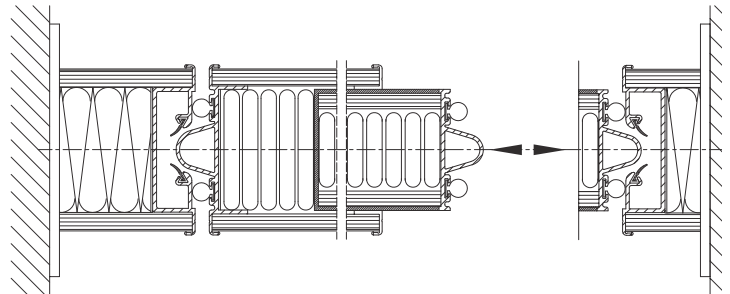


Vægtilslutning


Eksempler på DEKO MV parkeringsmuligheter




K1




K3




K4




K5




K6



Z1



Z2



E1



Typeoversigt

Vægttype	Tykkelse (mm)	Vægt (kg/m ²)	Luftlydisolering (Rw)	Brandklasse (min)
MV 41	85	26	41 dB	-
MV 44	85	30	44 dB	-
MV 46	85	35	46 dB	-
MV 48	85	40	48 dB	-
MV 50	85	42	50 dB	-
MV 52	100	52	52 dB	-
MV 53	100	54	53 dB	-
MV EI30	100	55	46 dB	EI30 *
MV EI60	110	61	50 dB	EI60 *

Maksimal modulbredde 1250 mm. Maksimal modulhøjde 6000 mm.

*) Brandtestet efter europæisk standard.

For ajourførte værdier se www.deko.dk



DEKO har en 100% specialiseret historik, hvor stærke produkter har været et springbræt til en unik viden inden for indvendige entrepriser. Derfor er vi i dag ikke alene materialeleverandør, men en kompetent og indlevende entreprenør, der er i stand til at organisere sig præcist i forhold til samarbejdspartnerens behov – kun med det formål at tilføre merværdi i alle processens faser.



DEKO loft + væg pls
Mårkærvej 11
2630 Taastrup

Tlf.: 43 55 77 11
Fax: 43 55 77 12

DEKO loft + væg pls
Kokholm 4
6000 Kolding

Tlf.: 75 51 77 22
Fax: 75 51 77 50

info@deko.dk – www.deko.dk



BYGGINNREDNING AS
Din bedste partner på innredninger